



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.

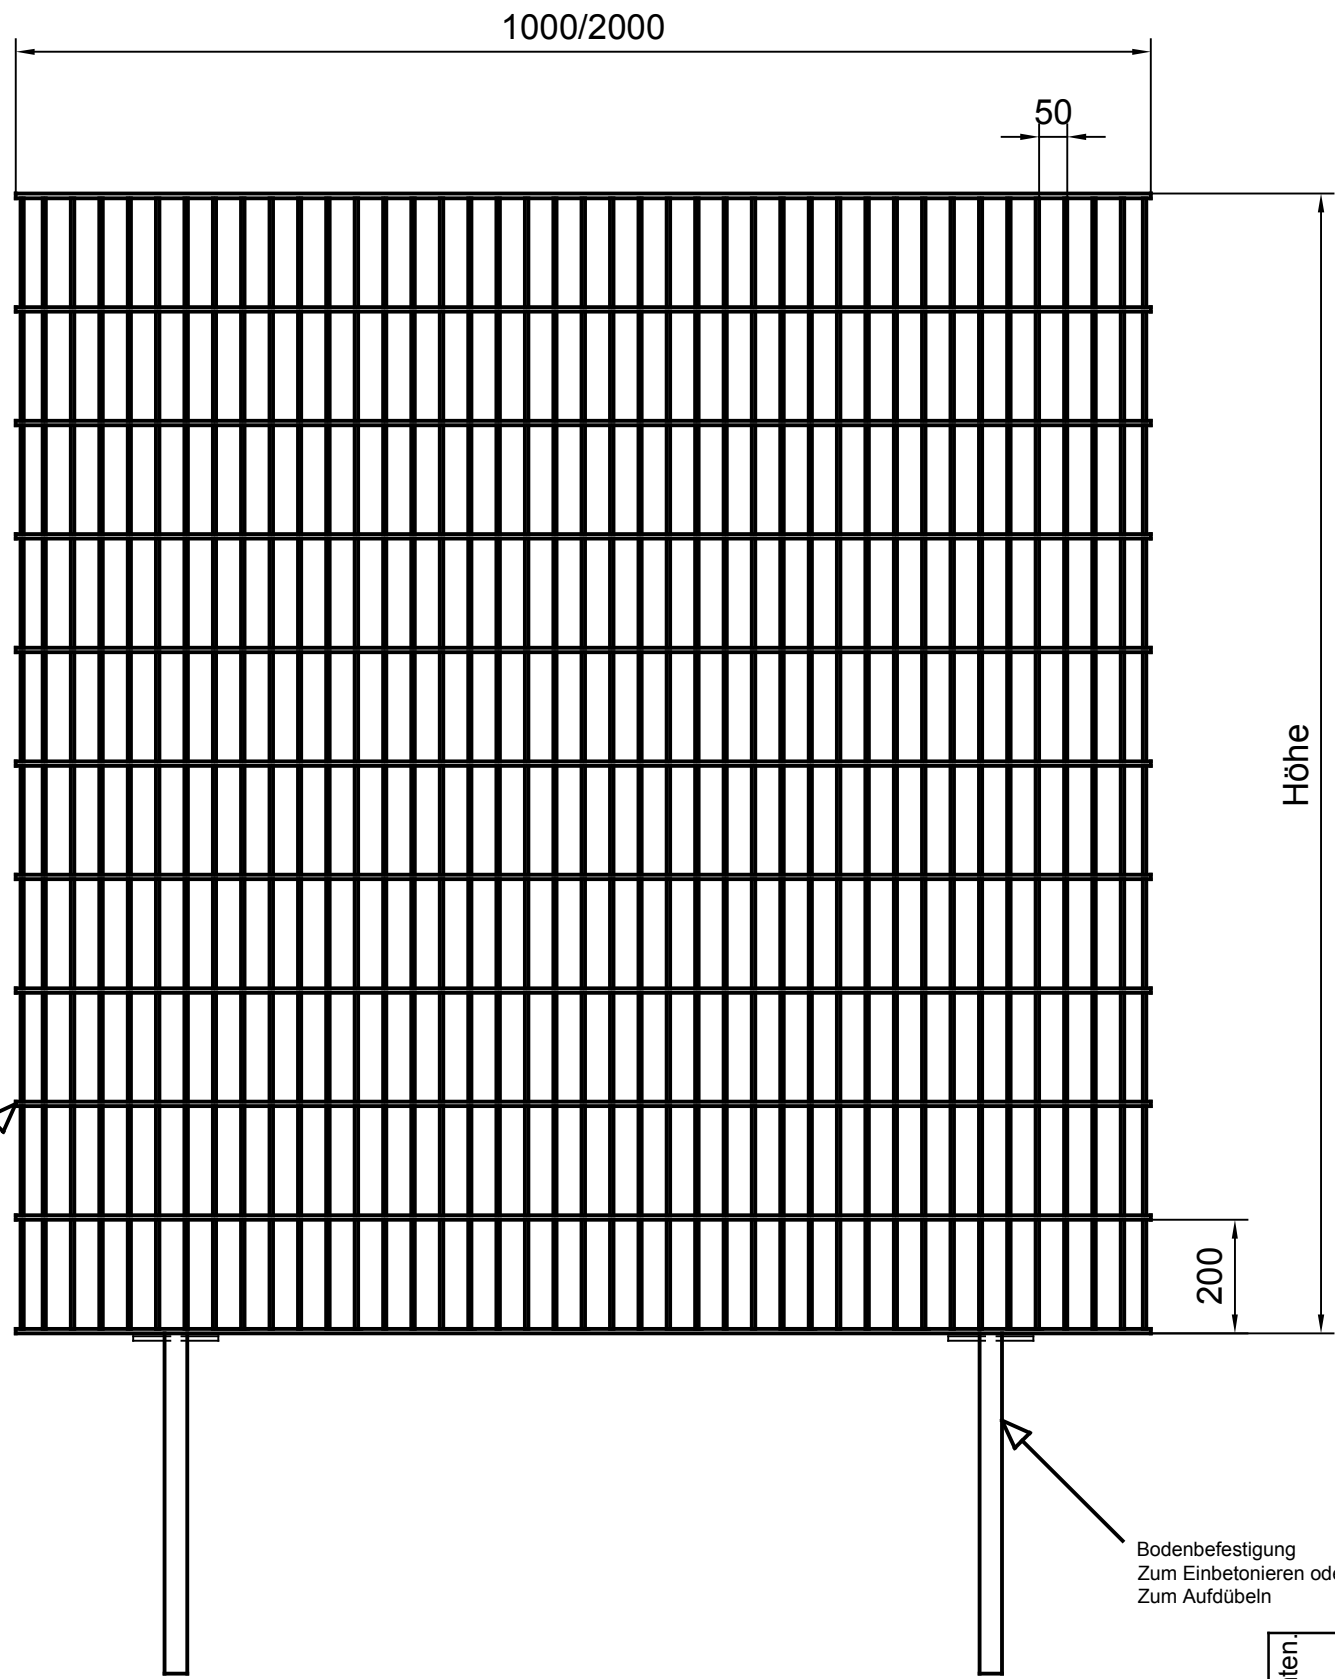


Zubehör optional:



Gabionenanschlussleiste Flex inkl. Befestigungsmaterial - Ausführung verzinkt / anthrazit / grün

Gabione Easystone leicht 6/5/6			
Höhe [mm]	Ausführung	Länge [mm]	A [mm]
806	656	1000/2000	200
1006	656	1000/2000	200
1206	656	1000/2000	200
1406	656	1000/2000	200
1606	656	1000/2000	200
1806	656	1000/2000	200

Gabione Easystone schwer 8/6/8			
Höhe [mm]	Ausführung	Länge [mm]	A [mm]
808	868	1000/2000	250
1008	868	1000/2000	250
1208	868	1000/2000	250
1408	868	1000/2000	250
1608	868	1000/2000	250
1808	868	1000/2000	250
2008	868	1000/2000	250

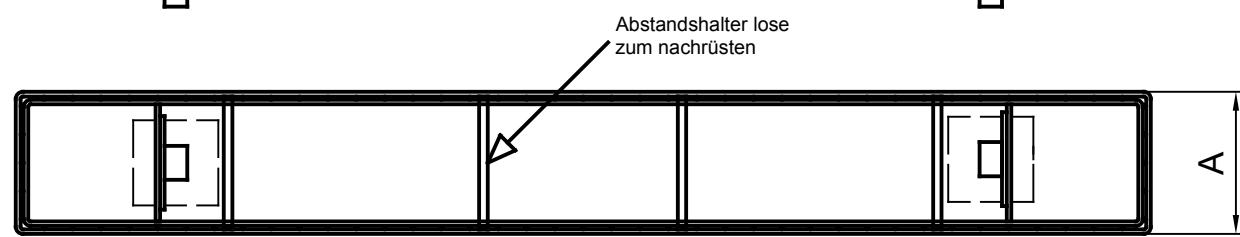

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten. Copyright reserved.

	Werkstoff	Gewicht kg	Oberflächenbehandlung	
	letzte Änderung:		<h2 style="text-align: center;">Gabione Easystone leicht 6/5/6 oder schwer 8/6/8</h2>	
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK		Maßstab		
Oberflächen ISO 1302		Maßeinh. mm	Format DIN A3	
	Datum	Name	Sach.-Nr.	Änd.-St.
Bearb.				Ersatz für Kifos Nr.
Konstr.				
Ersatz für				
Ursprung				